

O'Pro +

ŠIROKI RASPON UREĐAJA SA O'PRO TEHNOLOGIJOM ZAŠTITE
ZA +50% VIJEK TRAJANJA SPREMNIKA



+ PROIZVODI

UDOBNOST

- Upravljački gumb na dnu spremnika
- Ravni kromirani termometar
- Široki raspon zapremina i modela koji odgovaraju svim zahtjevima interijera

KVALITETA-TRAJNOST

- Dugi vijek trajanja spremnika zahvaljujući jedinstvenom O'Pro antikorozivnom sustavu
- Magnezijaska anoda za pojačanu zaštitu spremnika
- Nova generacija emajla dijamantne kvalitete (unutarnji spremnik obložen staklo-keramikom)
- Sigurnosni ventil
- Dielektrična spojnica
- Specifično dizajnirana brtva kako bi se izbjegla korozija oko priрубnice

JEDNOSTAVNOST-KORIŠTENJA

- IP 24 - potpuna usklađenost s europskim standardima za električnu energiju za sigurnost i zaštitu korisnika
- Utikač*
- Indikator statusa grijača

UŠTEDE

- Visokoučinkoviti ulaz vode
- CFC-free izolacija visoke gustoće za povećanje uštede energije

ELEKTRIČNI BOJLER

30 DO 120 L
(VERTIKALNI ZIDNI)

50 DO 100 L
(HORIZONTALNI ZIDNI)



Dostupni modeli**




Upravljački gumb



Više tople vode



Antikorozivna tehnologija




Bakreni grijaći element

O'Pro +



- 1 Vanjski termometar
- 2 Nova generacija emajla dijamentne kvalitete (unutarnji spremnik obložen staklo-keramikom)
- 3 Optimizirana nehrđajuća izlazna cijev
- 4 Magnezijiska anoda
- 5 Uranjajući grijaći element
- 6 Ulazni difuzor
- 7 Termostat
- 8 Poliuretanska pjena visoke gustoće 0% CFC
- 9 O'Pro antikorozivni sustav
- 10 Gumb za kontrolu uređaja
- 11 Dielektrična spojnica




Jedinstveni O'Pro antikorozivni sustav izjednačava električni potencijal spremnika i uranjajućeg grijaćeg elementa. Životni vijek magnezijevе anode tako je znatno produljen a time je i antikorozivna zaštita uređaja pojačana.




DIMENZIJE INSTALACIJE

O'Pro + vertikalni zidni

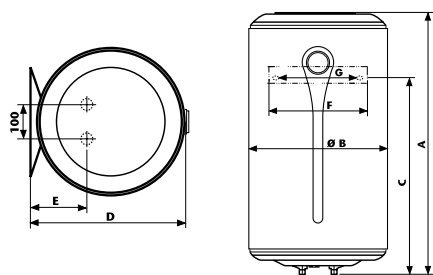

O'Pro + horizontalni zidni

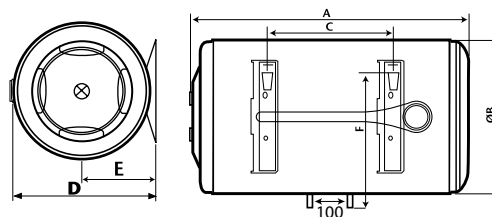

TEHNIČKI PODACI

ZAPREMINA (L)	SNAGA (W)	NAPON (V)	POTROŠNJA ENERGIJE (kWh/24 h NA 65°C)	VRIJEME ZAGRIJAVANJA NA 60°C (ΔT=50°C)
O'Pro + vertikalni zidni				
30	1200	230 (220/240)	0.63	1h19
50	2000 ⁽¹⁾	230 (220/240)	0.95	1h25
80	2000 ⁽¹⁾	230 (220/240)	1.40	2h34
100	2000 ⁽¹⁾	230 (220/240)	1.85	3h05
120	2000 ⁽¹⁾	230 (220/240)	2.15	3h54
O'Pro + horizontalni zidni				
50	1500	230 (220/240)	1.15	1h48
80	1500	230 (220/240)	1.55	2h53
100	1500	230 (220/240)	1.95	3h58

DIMENZIJE

ZAPREMINA (L)	DIMENZIJE (mm)							OTVOR PRIRUBNICE (Ø) mm	NETO TEŽINA (kg)	ERP RAZRED	PROFILE
	A	B	C	D	E	F	G				
O'Pro + vertikalni zidni											
30	448	433	248	451	158	300	239	72	11.5	C	S
50	612	433	382	451	158	300	239	72	15	C	M
80	859	433	592	451	158	300	239	72	21	C	L
100	1021	433	742	451	158	300	239	72	24	C	L
120	1184	433	917	451	158	300	239	72	29	C	L
O'Pro + horizontalni zidni											
50	596	433	198	451	228	346	-	72	15	C	M
80	843	433	349	451	228	346	-	72	21	C	M
100	1005	433	497	451	228	346	-	72	24	C	L

(1) Ovisno o modelu

20101

Bojler električni 50 L ATLANTIC O'Pro+ 2K (841201)

20161

Bojler električni 80 L ATLANTIC O'Pro+ 2K (851179)

20220

Bojler električni 100 L ATLANTIC O'Pro+ 2K (861216)

20235

Bojler električni 120 L ATLANTIC O'Pro+ 2K (861213)