

List s tehničkim podacima

Hidraulički podatci

Maksimalni radni tlak P_N	1 bar
Min. temperatura medija T_{min}	5 °C
Maks. temperatura medija T_{max}	35 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	5 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C
Maks. temperatura medija, kratkotrajno do 5 min T	60 °C
Razina zvučnog tlaka	51,3 dB
Volumen uključivanja V	2 l
Usitnjivač	ne

Podatci o motoru

Mrežni priključak	1~230 V, 50 Hz
Nazivna struja I_N	1,7 A
Faza	1
Nazivni broj okretaja n	2900 1/min
Broj polova	2
Vrsta uključjenja	Izravno online (DOL)
Maks. učestalost uključivanja t	100 1/h
Potrošnja struje $P_1(Q=\text{maks.})$ odab. radnog kola * broj pumpi P_1	400 W
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	IP44


Materijali

Kućište pumpe	PP-GF30
Radno kolo	PA66-GF15
Materijal motora	PP-GF30

Dimenzije montaže

Priključak cijevi s usisne strane	DN 40
Priključak cijevi s tlačne strane	DN 32

Karakteristične krivulje

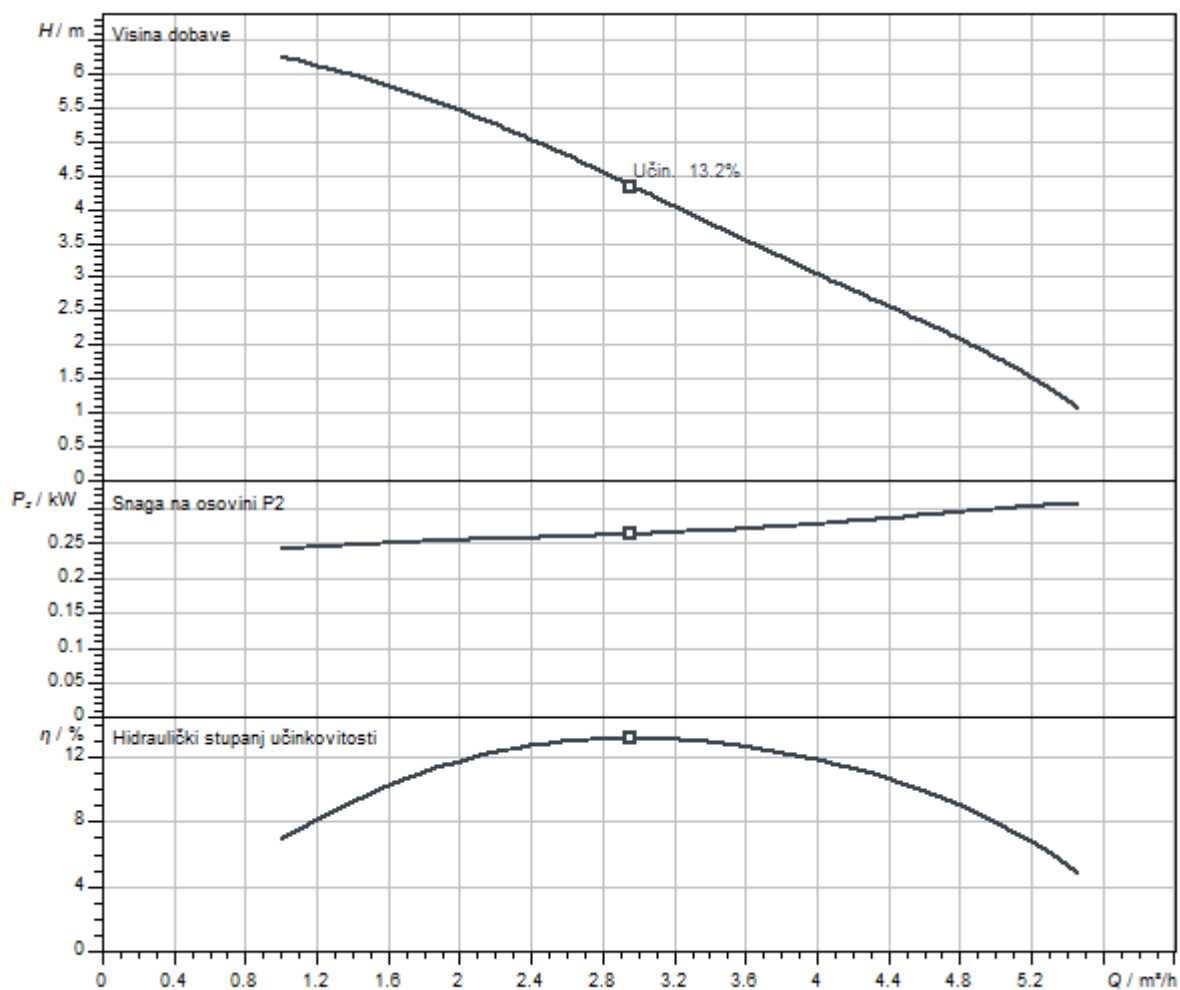

Medij	Water 100 %
Temperatura medija T	20.00 °C
Broj okretaja u radnoj točki	2875 1/min

Mjere i mjerni crteži

HiDrainlift 3-35/37

