

ULTRA SLIM VENTILOKONVEKTORI **AMG**



Висока ефективност

Отоплителната мощност на конвекторите е два пъти по висока от тази на обикновените радиатори. Така топлината се разпределя равномерно в помещението. По този начин може да се спести до 30 % от консумацията на енергия в сравнение с обикновените отоплителни радиатори.

Visoka efikasnost

Kapacitet grijanja ventilokonvektora dvostruko je veći od običnih radiatora. Zbog toga se toplina ravnomjerno raspoređuje u prostoriji. Tako jedinice mogu uštedjeti 30% potrošnje energije u usporedbi s uobičajenim radiatorima za grijanje.

Haute efficacité


La puissance calorifique des ventilo-convecteurs est deux fois plus élevée que celle des radiateurs conventionnels. Cela répartit la chaleur uniformément dans toute la pièce. Les appareils peuvent ainsi économiser 30% de consommation d'énergie par rapport aux radiateurs classiques.

Alta efficienza

La potenza termica dei ventilconvettori è due volte superiore a quella dei comuni radiatori. In questo modo il calore viene distribuito uniformemente nella stanza. Pertanto, le unità possono risparmiare il 30% del consumo energetico rispetto ai comuni radiatori per riscaldamento.

Hohe Effizienz

Die Heizleistung der Gebläsekonvektoren ist doppelt so hoch wie die herkömmlicher Radiatoren. Dadurch wird die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt. Somit können die Geräte im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern 30 % Energieverbrauch einsparen.

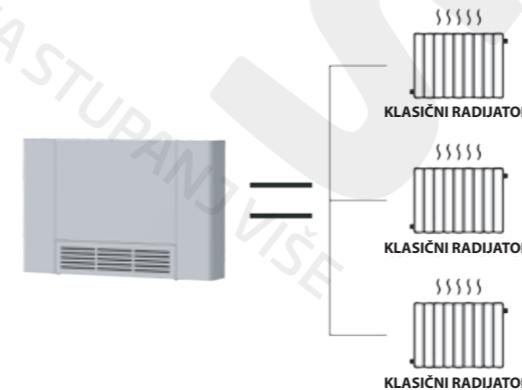

Интелигентно управление

Интелигентното управление създава лесен начин на клиентите да управляват конвектора. Устройството може да се управлява от сензорен дисплей и чрез вграден WIFI модул. Тази функционалност е стандартна за всички модели.

Intelligentno upravljanje

Intelligentno upravljanje korisnicima omogućuje jednostavan način upravljanja ventilokonvektorom. Jedinicom se može jednostavno upravljati zaslonom osjetljivim na dodir. Također imate mogućnost upravljanja i nadzora ventilokonvektora putem WIFI-ja. Ova funkcija dolazi kao standard na svim jedinicama.

Contrôle intelligent

Le contrôle intelligent permet aux utilisateurs de faire fonctionner facilement le ventilo-convecteur. L'appareil peut être facilement contrôlé par l'écran tactile. Vous avez également la possibilité de contrôler et de surveiller le ventilo-convecteur via WIFI. Cette fonctionnalité est fournie en standard sur toutes les unités.

Controllo intelligente

Il controllo intelligente crea un modo semplice per gli utenti di azionare il ventilconvettore. L'unità può essere facilmente controllata dal display touch. Hai anche la possibilità di controllare e monitorare il ventilconvettore tramite WIFI. Questa funzionalità è di serie su tutte le unità.

Intelligente Steuerung

Die intelligente Steuerung schafft eine einfache Möglichkeit für Benutzer, den Gebläsekonvektor zu bedienen. Über das Touchdisplay lässt sich das Gerät bequem steuern. Sie haben auch die Möglichkeit, den Fan Coil über WIFI zu steuern und zu überwachen. Diese Funktionalität ist bei allen Geräten standardmäßig enthalten.





Изключително тънък дизайн

конвекторите са с ултратънък дизайн. Дълбочината е само 135 мм. Това прави монтажа на уреда лесен и удобен за клиента. Елегантният външен вид на конвектора може лесно да се съчетае с всеки интериор.

Ultra-tanki dizajn

Ventikonvektori se odlikuju izuzetno tankim dizajnom. U usporedbi s konvencionalnim ventilokonvektorom, jedinica ima kućište debljine 135 mm. Ovo olakšava instalaciju za instalatere. Također, svojim jednostavnim i urednim izgledom može se lako uklopiti u svaki interijer.

Conception ultra-mince

Les ventilo-convecteurs utilisent une conception ultra-mince. Comparé à un ventilo-convecteur aspect simple et soigné peut facilement se fondre dans n'importe quel intérieur.

Design ultrasottile

I fan-coil utilizzato un design ultrasottile. Rispetto al ventilconvettore convenzionale, l'unità ha un involucro di 135 mm. Ciò semplifica l'installazione per i clienti. Inoltre, il suo aspetto semplice e ordinato si adatta facilmente a qualsiasi interno.

Ultra thin design

Fan coils uses an ultra-thin design. Compared to conventional fan coil units, the device has a housing of 135 mm. This makes installation easy for customers. In addition, its simple and neat appearance blends easily into any interior.

		AMG 890	AMG 1090	AMG 1290
Дебит на вентилатора – макс / Protok ventilatora - max. Débit du ventilateur - max. / Flusso del ventilatore - max / Lüfterstrom - max.	m3/h	230	370	420
Дебит на вентилатора – мин / Protok ventilatora - min. min / Flusso del ventilatore - min / Lüfterstrom - min.	m3/h	110	180	360
Обща охладителна мощност* / Ukupni rashladni kapacitet* Capacité totale de refroidissement* / Potenza frigorifera totale* Gesamtkühlleistung*	(W)	1250	1980	2620
Обща отоплителна мощност** / Puissance totale de chauffage** / Potenza termica totale** Gesamtheizleistung**	Max (W)	3800	6000	7900
Средна отоплителна мощност** / Srednja snaga grijanja** Puissance de chauffe moyenne** / Potere calorifico medio** Mittlere Heizleistung**	Med (W)	3300	5200	6900
Ниска отоплителна мощност** / Niska snaga grijanja** Basse puissance de chauffe** / Basso potere calorifico** Geringe Heizleistung**	Low (W)	1000	1540	2040
Обща отоплителна мощност*** / Ukupna snaga grijanja*** Puissance totale de chauffage*** / Potenza termica totale*** Gesamtheizleistung***	Max (W)	2340	3700	4900
Средна отоплителна мощност*** / Srednja snaga grijanja*** Puissance de chauffe moyenne*** / Potere calorifico medio*** Mittlere Heizleistung***	Med (W)	1990	3150	4170
Ниска отоплителна мощност*** / Niska snaga grijanja*** Basse puissance de chauffe*** / Basso potere calorifico*** Geringe Heizleistung***	Low (W)	550	870	1150
Ниво на шум (мощност 1) / Razina buke (prva brzina) Niveau de bruit (puissance 1) / Rumorosità (potenza 1) Geräuschpegel (Leistung 1)	dB(A)	27	30	33
Ниво на шум (мощност 2) / Razina buke (druga brzina) Niveau de bruit (puissance 2) / Rumorosità (potenza 2) Geräuschpegel (Leistung 2)	dB(A)	31	34	37
Ниво на шум (мощност 3) / Razina buke (treća brzina) Niveau de bruit (puissance 3) / Rumorosità (potenza 3) Geräuschpegel (Leistung 3)	dB(A)	37	38	40
Захранване / Power supply / Napajanje Alimentazione elettrica / Energieversorgung	V/Hz	230V / 50Hz		
Консумация на енергия / Potrošnja Consommation d'énergie / Consumo di energia / Energieverbrauch	(W)	12	18	23

		AMG 890	AMG 1090	AMG 1290
Воден дебит / Protok vode / Débit d'eau Flusso d'acqua / Wasserfluss	m3/h	0,34	0,44	0,61
Вход топлообменник / Ulaz izmjenjivača topline Entrée échangeur de chaleur / Scambiatore di calore in ingresso / Eingangswärmetauscher	Ø	3/4"		
Изход топлообменник / Izlaz izmjenjivača topline Sortie échangeur de chaleur / Uscita scambiatore di calore / Ausgang Wärmetauscher	Ø	3/4"		
Тип топлообменник / Vrsta izmjenjivača topline / Type d'échangeur de chaleur / Tipo di scambiatore di calore / Wärmetauschertyp		<ul style="list-style-type: none"> Високоэффективен топлообменник с медни тръби и алуминиеви ребра Visoko učinkoviti izmjenjivač topline s bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama Échangeur de chaleur très efficace avec tubes en cuivre et ailettes en aluminium Scambiatore di calore ad alta efficienza con tubi in rame ed alette in alluminio Hocheffizienter Wärmetauscher mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen 		
Максимално работно налягане / Maksimalni radni tlak / Pression de fonctionnement maximale / Massima pressione operativa / Maximaler Betriebsdruck	bar	16		
Връзка кондензационна тръба / Priključak odvoda kondenzata / Connexion du tuyau de condensation / Collegamento tubo condensa / Kondensatschlauchanschluss	mm	Ø 16		
Размери (Д/Ш/В) / Dimenzije (L/W/H) / Dimensions (L/L/H) Dimensioni (L/L/H) / Maße (L/B/H)	mm	890/135/594	1090/135/594	1290/135/594

*Охладителна мощност при вода 7°C/12°C и стайна температура DB 27°C и 19°C WB (съгласно EN 1397)

- * Kapacitet hlađenja pri temp. vode 7 °C / 12 °C i sobne temperature DB 27 °C i 19 °C WB (prema EN 1397)
- * Capacité de refroidissement à eau 7 °C / 12 °C et température ambiante DB 27 °C et 19 °C WB (selon EN 1397)
- * Potenza frigorifera ad acqua 7°C / 12°C e temperatura ambiente BS 27°C e 19°C BU (secondo EN 1397)
- * Kühlleistung bei Wasser 7 °C / 12 °C und Raumtemperatur TK 27 °C und 19 °C FK (nach EN 1397)

**Отоплителна мощност при вода 70°C и стайна температура 20°C (съгласно EN 16430-2)

- ** Kapacitet grijanja pri temp. vode 70 °C i sobne temperature 20 °C (prema EN 16430-2)
- ** Capacité de chauffage à eau 70 °C et température ambiante 20 °C (selon EN 16430-2)
- ** Potenza termica ad acqua 70°C e temperatura ambiente 20°C (secondo EN 16430-2)
- ** Heizleistung bei Wasser 70 °C und Raumtemperatur 20 °C (nach EN 16430-2)

***Отоплителна мощност при вода 50°C и стайна температура 20°C (съгласно EN 16430-2)

- *** Kapacitet grijanja pri temp. vode 50 °C i sobne temperature 20 °C (prema EN 16430-2)
- *** Capacité de chauffage à eau 50 °C et température ambiante 20 °C (selon EN 16430-2)
- *** Potenza termica ad acqua 50°C e temperatura ambiente 20°C (secondo EN 16430-2)
- *** Heizleistung bei Wasser 50 °C und Raumtemperatur 20 °C (nach EN 16430-2)


ОПЦИЈЕ



3-ПЪТЕН ВЕНТИЛ / 2-ПЪТЕН ВЕНТИЛ
TROPUTI VENTIL / DVOPUTI VENTIL
VANNE 3 VOIES / VANNE 2 VOIES
VALVOLA A 3 VIE / VALVOLA A 2 VIE
3-WEGE-VENTIL / 2-WEGE-VENTIL



КРАЧЕТА
NOGICE
PIEDS
PIEDI
FÜSSE

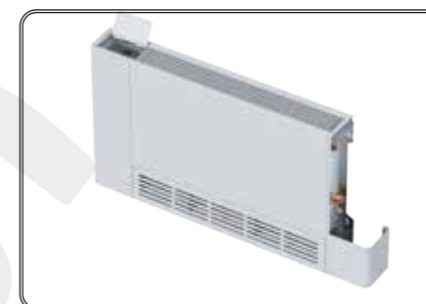

ДЯСНА ВЕРСИЈА / ЛЯВА ВЕРСИЈА
DESNA VERZIJA / LIJEVA VERZIJA
VERSION DROITE / VERSION GAUCHE
VERSIONE DESTRA / VERSIONE SINISTRA
RECHTE VERSION / LINKE VERSION