

List s tehničkim podacima

Hidraulički podatci

Maksimalni radni tlak PN	7 bar
Tlačni nastavak	Rp 1
Maks. visina dobave H	n/s
Min. temperatura medija T_{min}	5 °C
Maks. temperatura medija T_{max}	60 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	5 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C

Podatci o motoru

Mrežni priključak	1~230 V, 50 Hz
Tolerancija napona	±10 %
Snaga vratila $P_2(Q=\text{maks.})$ odab. radnog kola * broj pumpi	550 W
Nazivna snaga motora P_2	0,55 kW
Nazivna struja I_N	3,7 A
Nazivni broj okretaja n	2900 1/min
Faktor snage $\cos \varphi_{100}$	n/s
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	X4


Materijali

Kućište pumpe	Sivi lijev
Radno kolo	mjed, CW617N
Vratilo	Plemeniti čelik
Brtna vratila	BVPFF
Materijal brtve	NBR

Dimenzije montaže

Priključak cijevi s usisne strane DN_s	Rp 1
Priključak cijevi s tlačne strane DN_d	Rp 1

Karakteristične krivulje

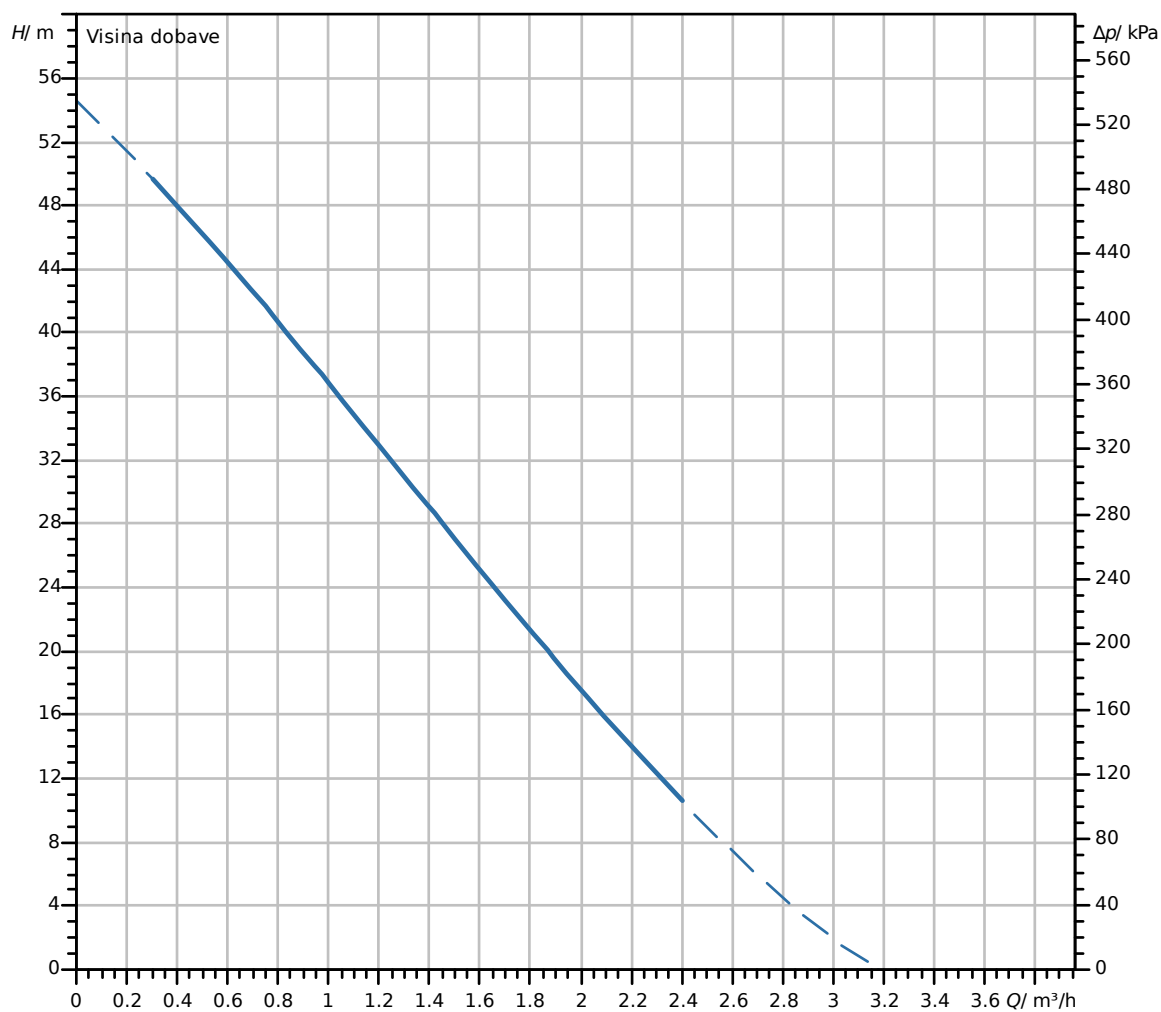

Medij	Water 100 %
Temperatura medija	20.00 °C
Broj okretaja u radnoj točki	2,900 1/min

Opisni tekst

Normalno usisavajuća periferna pumpa od sivog lijeva s mjedenim rotorima i niskom potrošnjom energije, posebno dobro opremljena za primjenu u stambenim kućama i zgradama.

Visina dobave i karakteristike dobave tih dvaju dostižnih pumpi savršeno su prilagođene kućanskim potrebama.

Pogonski podatci

Maks. visina dobave H	n/s
-------------------------	-----

Podatci o proizvodu

Maksimalni radni tlak P_N	7 bar
Min. temperatura medija T_{min}	5 °C
Maks. temperatura medija T_{max}	60 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	5 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C

Podatci o motoru

Mrežni priključak	1~230 V, 50 Hz
Tolerancija napona	±10 %
Nazivna snaga motora P_2	0,55 kW
Nazivna struja I_N	3,7 A
Nazivni broj okretaja n	2900 1/min
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	X4

Primjene

- > Kućna vodoopskrba
- > Navodnjavanje
- > Korištenje kišnice

Materijali

Kućiste pumpe	Sivi lijev
Radno kolo	mjed, CW617N
Vratilo	Plemeniti čelik
Brtva vratila	BVPFF
Materijal brtve	NBR

Dimenzije montaže

Priključak cijevi s usisne strane D_N	Rp 1
Priključak cijevi s tlačne strane $D_N d$	Rp 1

Informacije o plasmanu naručivanja

Proizvod	Wilo
Naziv proizvoda	HiPeri 1-5
Težina neto cca m	6,4 kg
Broj artikla	4186198 

Dodatna električna oprema

Upravljanje pumpama/dodatna oprema

Ugradni sklop osiguranja od nestašice vode za kućne vodovode

Ugr. sklop zašt. od nedostatka vode WMS G 1¼	4204510
Ugr. sklop zašt. od nedostatka vode WMS G2	4204512