

TEHNIČKI PODACI

Tip: CAS		303	503	803	1003	1503	2003	3003	4003	5003
Volumen	(l)	325	465	727	920	1426	2122	2960	3820	5022
Promjer tijela spremnika A	(mm)	500	650	790	790	1000	1200	1250	1400	1600
Vanjski promjer (s izolacijom) B	(mm)	700	850	990	990	1200	1400	1450	1600	1800
Ukupna visina C	(mm)	1805	1600	1690	2100	2050	2140	2660	2765	2815
Priključci *	(Rp)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2 1/2"
Maksimalni radni tlak	(bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Maksimalna radna temperatura	(°C)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Minimalna visina prostorije	(mm)	2010	1800	1890	2300	2250	2435	2895	3015	3000
Masa praznog tijela spremnika	(kg)	60	75	100	115	185	265	320	380	445
Masa praznog spremnika (s izolacijom)	(kg)	65	85	110	130	200	285	345	410	480
Volumen spremnika PTV	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maksimalni radni tlak spremnika PTV	(bar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priključci PTV	(Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrjevna površina spirale	(m²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen ogrjevne spirale	(l)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplinska izolacija	(mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Visina D	(mm)	200	230	320	320	320	365	380	445	475
Visina E	(mm)	670	610	670	800	785	830	1010	1075	1090
Visina F	(mm)	1115	995	1015	1290	1255	1300	1635	1690	1705
Visina G	(mm)	1585	1375	1365	1770	1720	1765	2265	2320	2320

Tip: CAS-S		503	803	1003	1503	2003
Volumen	(l)	465	727	920	1426	2122
Promjer tijela spremnika A	(mm)	650	790	790	1000	1200
Vanjski promjer (s izolacijom) B	(mm)	850	990	990	1200	1400
Ukupna visina C	(mm)	1600	1690	2100	2050	2140
Priključci *	(Rp)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Maksimalni radni tlak	(bar)	3	3	3	3	3
Maksimalni radni tlak cijevnog izmjenjivača	(bar)	10	10	10	10	10
Maksimalna radna temperatura	(°C)	100	100	100	100	100
Minimalna visina prostorije	(mm)	1800	1890	2300	2250	2430
Masa praznog tijela spremnika	(kg)	100	135	155	245	330
Masa praznog spremnika (s izolacijom)	(kg)	110	145	170	260	350
Volumen spremnika PTV	(l)	-	-	-	-	-
Maksimalni radni tlak spremnika PTV	(bar)	-	-	-	-	-
Priključci PTV	(Rp)	-	-	-	-	-
Ogrjevna površina spirale	(m²)	1,33	2,29	2,57	3,65	4,47
Volumen ogrjevne spirale	(l)	8,07	13,95	15,7	22,32	27,43
Toplinska izolacija	(mm)	100	100	100	100	100
Visina D	(mm)	230	320	320	320	365
Visina E	(mm)	610	670	800	785	830
Visina F	(mm)	995	1015	1290	1255	1300
Visina G	(mm)	1375	1365	1770	1720	1765
Visina H	(mm)	280	370	370	420	465
Visina I	(mm)	680	920	1020	1120	1165

CAS I CAS-S

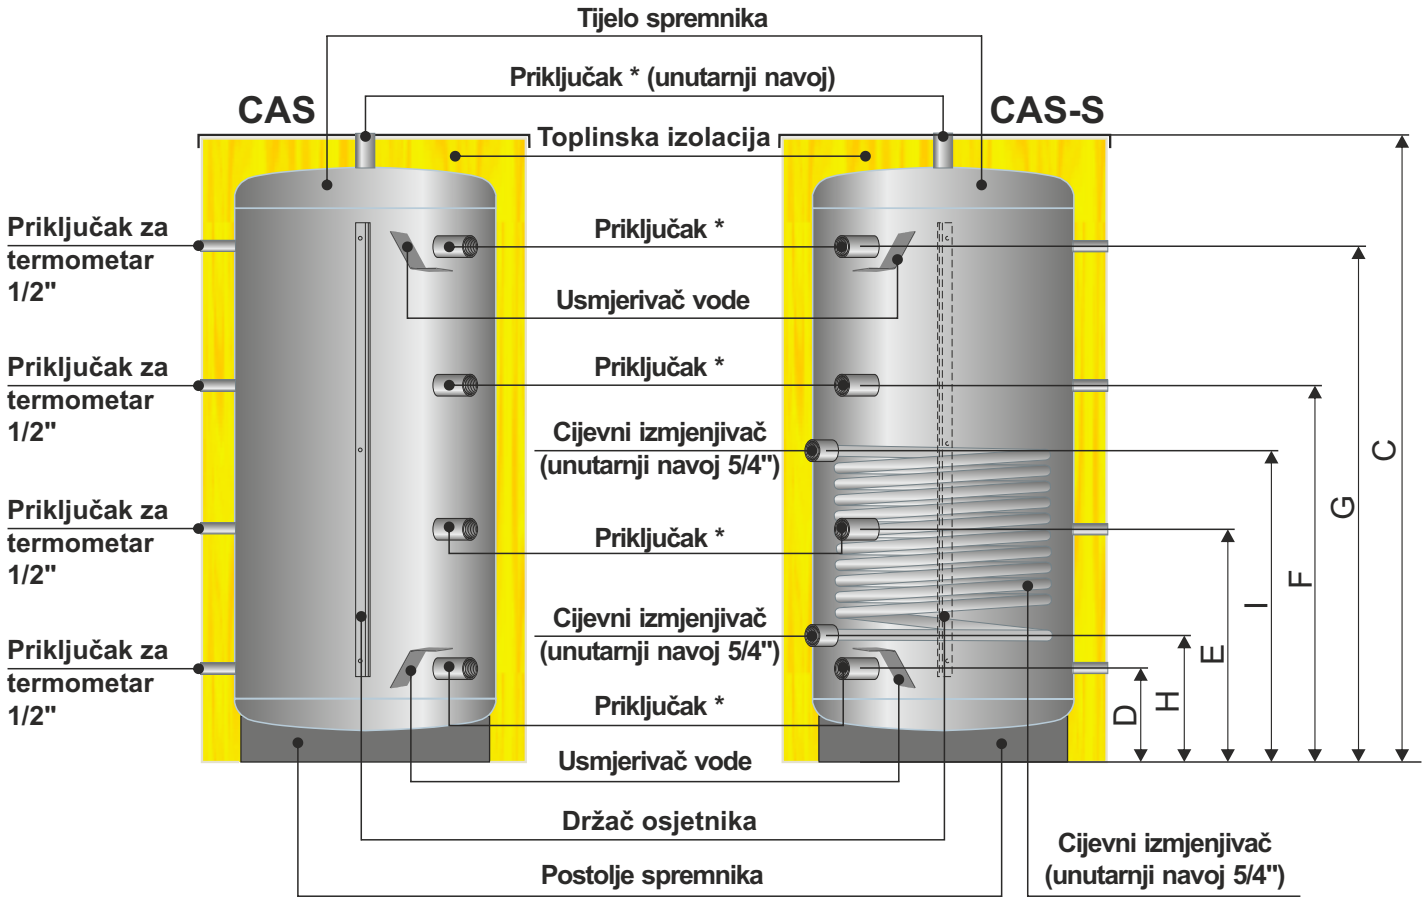

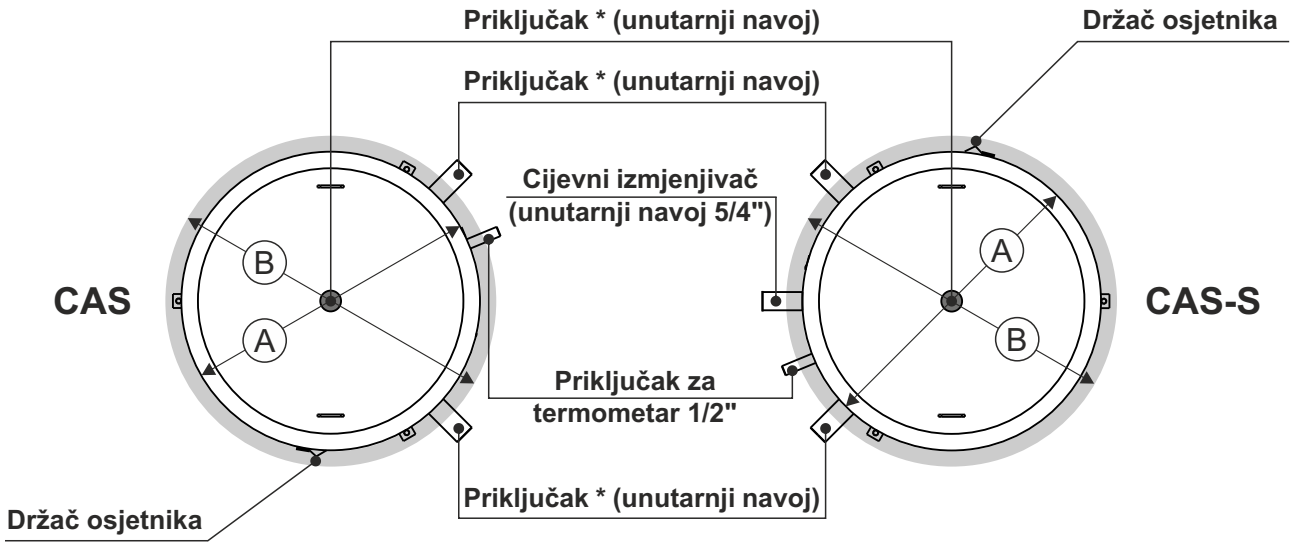

* - Priključak 6/4" (CAS 303 - 2003), 2" (CAS 3003 - 4003), 2 1/2" (CAS 5003) (unutarnji navoj)


* - Priključak 6/4" (CAS-S 503 - 2003) (unutarnji navoj)


TEHNIČKI PODACI

Tip: CAS-B		503	803	1003	1503	2003
Volumen	(l)	465	727	920	1426	2122
Promjer tijela spremnika A	(mm)	650	790	790	1000	1200
Vanjski promjer (s izolacijom) B	(mm)	850	990	990	1200	1400
Ukupna visina C	(mm)	1585	1675	2080	2040	2140
Priključci *	(Rp)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Maksimalni radni tlak	(bar)	3	3	3	3	3
Maksimalna radna temperatura	(°C)	100	100	100	100	100
Minimalna visina prostorije	(mm)	1785	1875	2295	2240	2430
Masa praznog tijela spremnika	(kg)	105	135	155	280	370
Masa praznog spremnika (s izolacijom)	(kg)	115	145	170	295	390
Volumen spremnika PTV	(l)	125	170	170	170	170
Maksimalni radni tlak spremnika PTV	(bar)	7	7	7	7	7
Priključci PTV	(Rp)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ogrjevna površina spirale	(m²)	-	-	-	-	-
Volumen ogrjevne spirale	(l)	-	-	-	-	-
Toplinska izolacija	(mm)	100	100	100	100	100
Visina D	(mm)	230	320	320	320	365
Visina E	(mm)	610	670	800	785	830
Visina F	(mm)	995	1015	1290	1255	1300
Visina G	(mm)	1375	1365	1770	1720	1765

Tip: CAS-BS		503	803	1003	1503	2003
Volumen	(l)	465	727	920	1426	2122
Promjer tijela spremnika A	(mm)	650	790	790	1000	1200
Vanjski promjer (s izolacijom) B	(mm)	850	990	990	1200	1400
Ukupna visina C	(mm)	1585	1675	2080	2040	2130
Priključci *	(Rp)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Maksimalni radni tlak	(bar)	3	3	3	3	3
Maksimalni radni tlak cijevnog izmjenjivača	(bar)	10	10	10	10	10
Maksimalna radna temperatura	(°C)	100	100	100	100	100
Minimalna visina prostorije	(mm)	1785	1875	2280	2240	2420
Masa praznog tijela spremnika	(kg)	130	185	195	265	345
Masa praznog spremnika (s izolacijom)	(kg)	140	195	210	280	365
Volumen spremnika PTV	(l)	125	170	170	170	170
Maksimalni radni tlak spremnika PTV	(bar)	7	7	7	7	7
Priključci PTV	(Rp)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ogrjevna površina spirale	(m²)	1,33	2,29	2,57	3,65	4,47
Volumen ogrjevne spirale	(l)	8,07	13,95	15,7	22,32	27,43
Toplinska izolacija	(mm)	100	100	100	100	100
Visina D	(mm)	230	320	320	320	365
Visina E	(mm)	610	670	800	785	830
Visina F	(mm)	995	1015	1290	1255	1300
Visina G	(mm)	1375	1365	1770	1720	1765
Visina H	(mm)	280	370	370	420	465
Visina I	(mm)	680	920	1020	1120	1165

CAS-B I CAS-BS

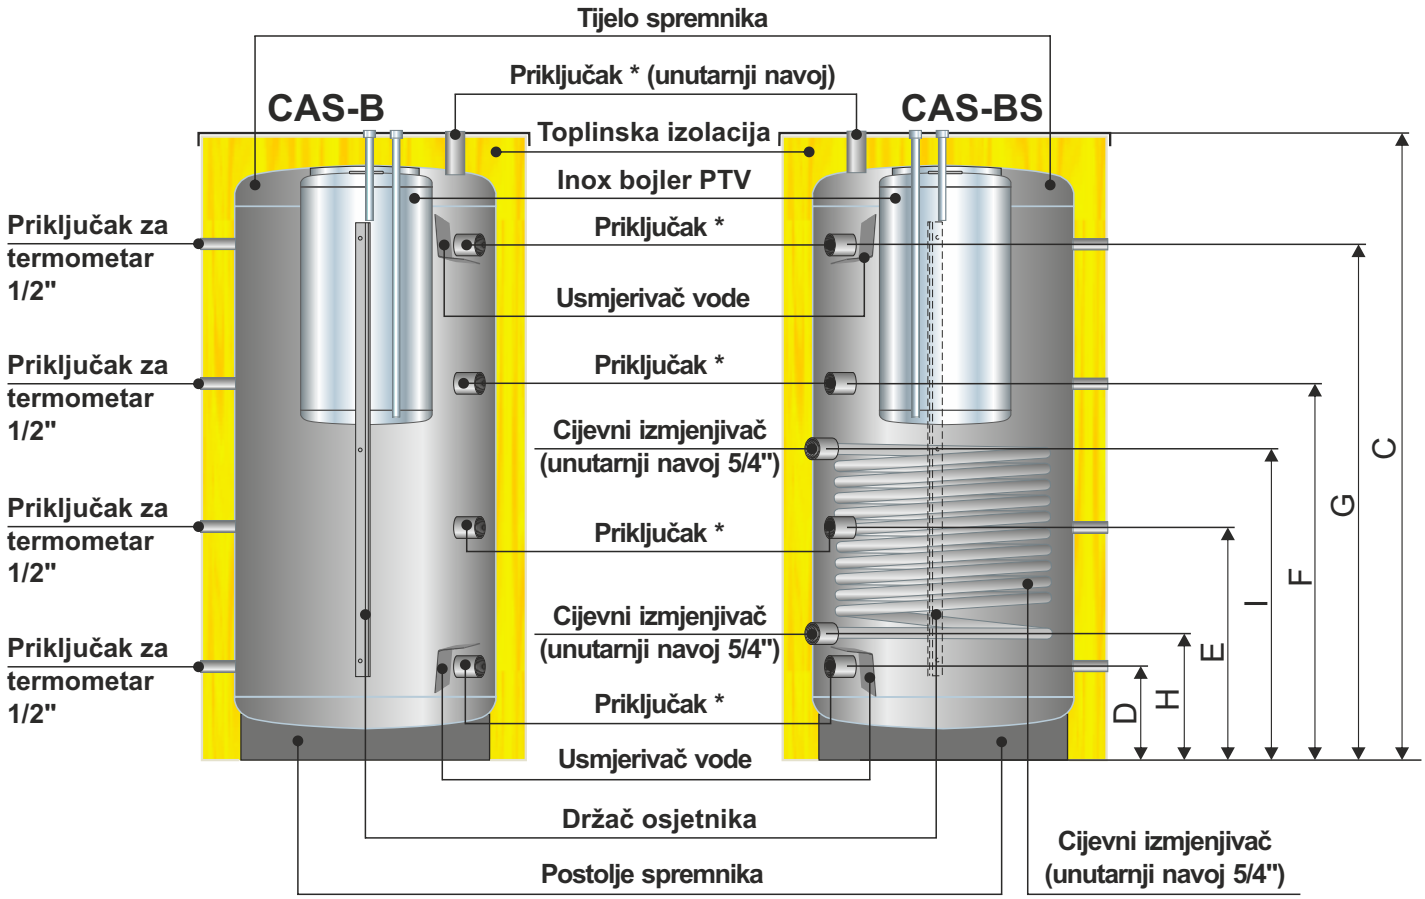

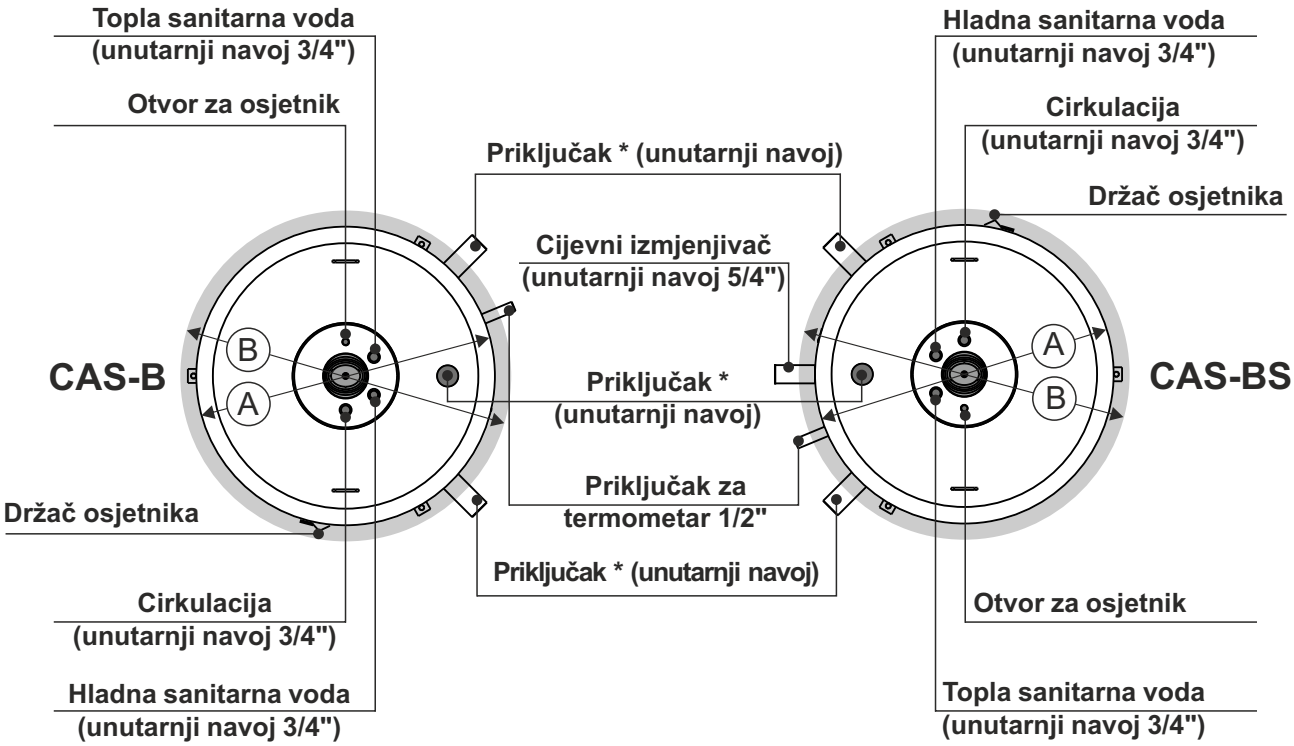

* - Priključak 6/4" (CAS-B 503 - 2003) (unutarnji navoj)
* - Priključak 6/4" (CAS-BS 503 - 2003) (unutarnji navoj)