

## PRIJEDLOG UGRADNJE


### Zidna miješalica:

- priključci tople i hladne vode 1/2"
- ovisno o izvedbi miješalice priključak može biti i na nekom drugom mjestu

### Priključak električne struje


(samo za kade s ugrađenim masažnim sustavom):

- 3 x 2,5 mm
- 220 V, 50 Hz
- obavezno postavljanje vanjskog prekidača (preko kupaonskog indikatora)
- instalacija osigurana od indirektnog napona dodira uređajem ZUDS.

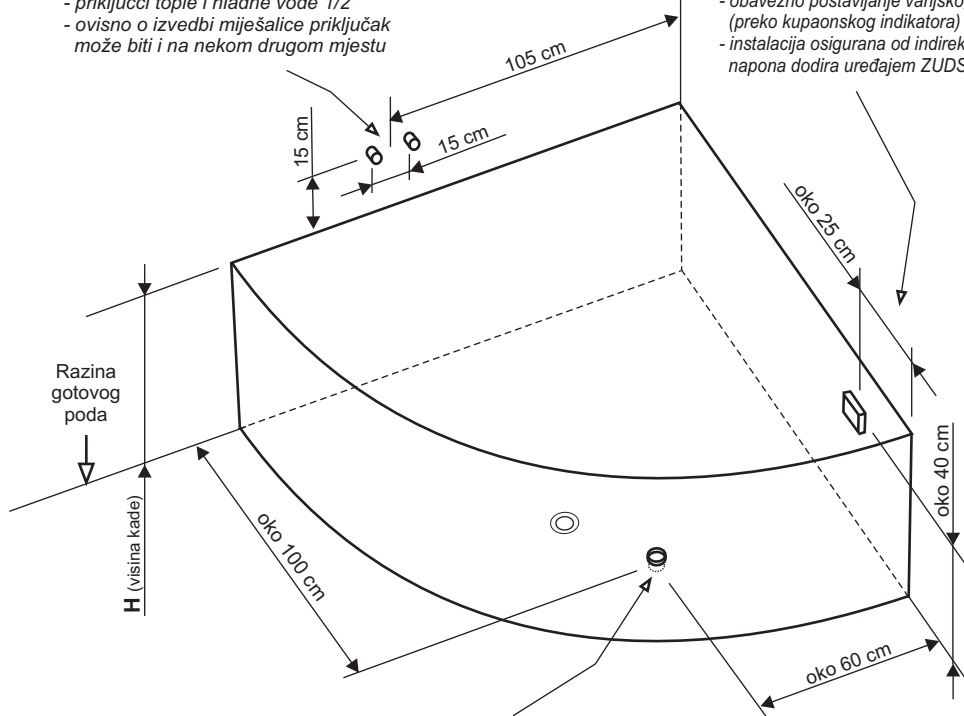

### Kanalizacijski priključak:

- DN 50 (završetak priključka u razini gotovog poda)
- ovisno o izvedbi (duljini) sifona, provjeriti mogućnost njegove ugradnje između izljeva na kadi i podnog priključka

	Konstruirao: V. Marochini	Potpis:	Materijal:
	Odobrio: V. Marochini	Potpis:	Obrada:
Broj crteža: AQ 0437.01	Mjerilo:	<b>POLOŽAJ INSTALACIJA</b> <b>kada Ambassador</b>	
Datum: 26.06.2010.	Naziv:		